


4-Stellen Magnetrührer mit Heizung - RSM-03-4KH

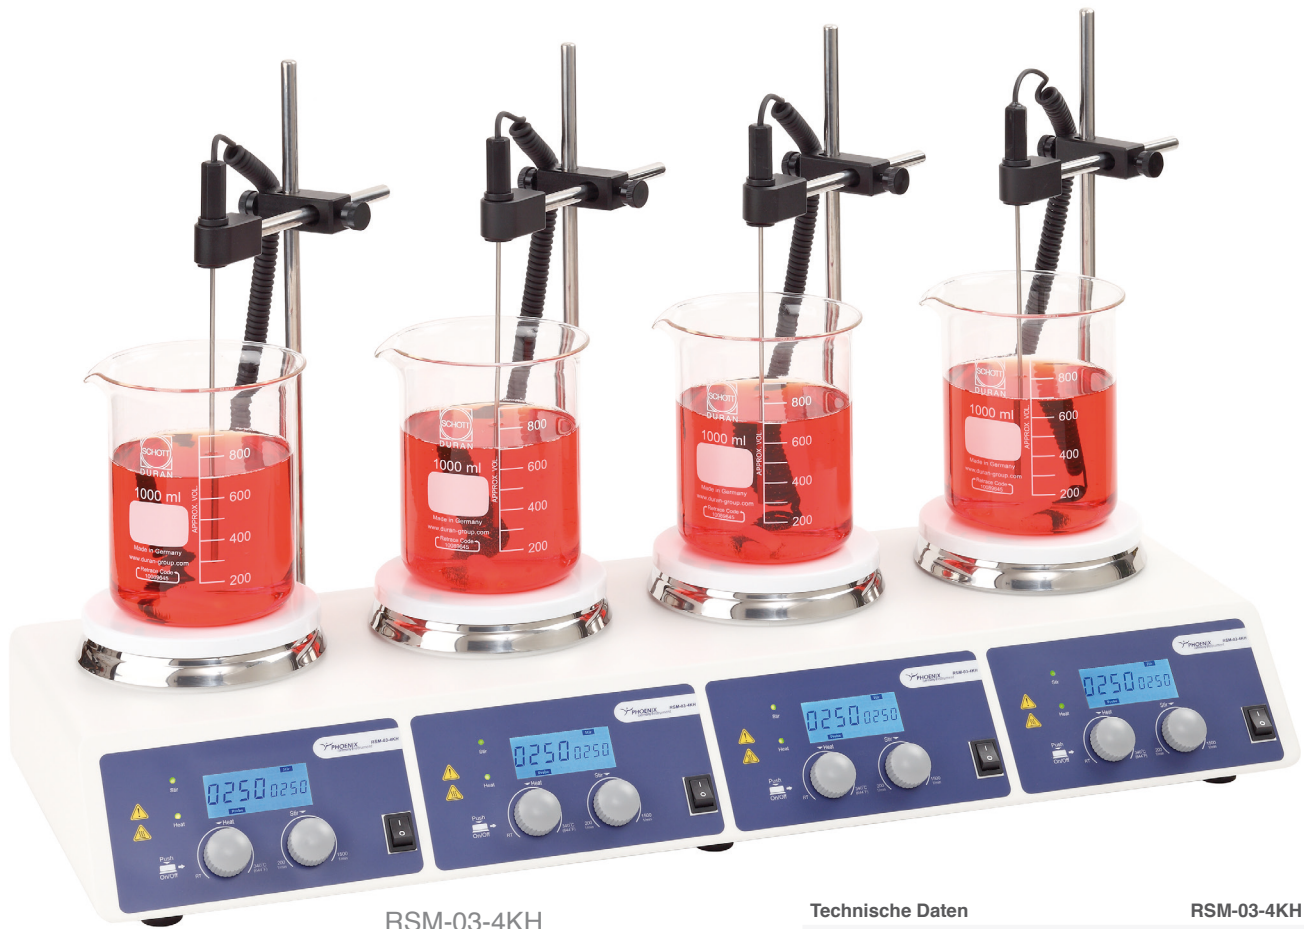

RSM-03-4KH

Alle Merkmale auf einen Blick

- jede Rührstelle getrennt steuerbar
- LCD-Displays zeigen die aktuellen Temperaturen oder Geschwindigkeiten an
- PID-Regler sorgt für einen präzisen und gleichmäßigen Heizprozess, max. Temperatur bis zu 340°C
- wartungsfreier, bürstenloser DC-Motor
- externer Temperatursensor (PT1000) mit einer Genauigkeit von 1 °C
- Überhitzungsschutz Temperatur bei 420°C
- Edelstahl-Arbeitsplatte mit keramischer Beschichtung bietet gute chemikalienbeständige Leistung
- Stative und Temperaturfühler sind im Lieferumfang enthalten
- eine große Auswahl an Zubehör ist verfügbar
- 2 Jahre Garantie

Technische Daten	RSM-03-4KH
Spannung / Frequenz	200-240 V / 50Hz
Leistung mit / ohne Heizung	4 x 515 W / 4 x 15 W
Rührpositionen	4
Abstand zwischen den Rührstellen	170 mm
Max. Rührleistung Wasser in Liter	4 x 3 l
Max. Rührstäbchenlänge	40 mm
Motor type	bürstenloser Gleichstrommotor
Motor Leistung Watt	4 x 1,8 W
Umdrehungsbereich / Genauigkeit	200 – 1500 rpm / 20 rpm
Anzeige	LCD
Plattenmaterial	Edelstahl, Keramik beschichtet
Abmessungen Platte	135 mm
Heizleistung	4 x 500 W
Temperaturbereich	RT-340 °C, 1°C Schritte
Sicherheitstemperatur	420 °C
Temperatursensor extern	PT-1000
Regelgenauigkeit mit PT-1000	1 °C
Gewicht / Stativaufnahme	9,5 kg / M8
Umgebungstemperatur	5 - 40 °C
Erlaubte relative Feuchte	80 %
Sicherheitsklasse nach DIN 60529	IP 21
Abmessungen (B x T x H)	700 x 270 x 130 mm
Preis (inklusive Stativ u. PT 1000)	1.690,00 €

Stand Sommer 2021, Änderungen vorbehalten

